# OKS 2300

## Płyn do ochrony form



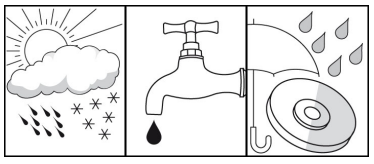

### Opis

OKS 2300 tworzy chwytną, suchą i czystą warstwę ochronną na metalach. Zapewnia bardzo dobrą ochronę przed korozją celem składowania zmagazynowanych form i jest bardzo dobrze rozpoznawalny dzięki zielonemu zabarwieniu.

### Obszary zastosowań

- Konserwacja wszelkiego rodzaju niepowlekanych powierzchni metalowych, magazynowanych przez dłuższy czas i narażonych na wpływy atmosferyczne
- Do krótko- i długoterminowej konserwacji form
- Do tworzenia cienkich pokryć woskowych o kolorowym zabarwieniu zapewniającym łatwe rozpoznawanie
- Idealna ochrona natychmiastowego działania i magazynowania części zamiennych z możliwością bezpośredniego wbudowania

### Branże

- Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
- Przemysł papierniczy i opakowaniowy
- Przemysł szklarski i odlewniczy
- Logistyka
- Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
- Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
- Technika kolejowa
- Przemysł chemiczny
- Przemysł metalurgiczny
- Technika komunalna

### Zalety i korzyści

- Wysoka skuteczność dzięki dobrym właściwościom błonotwórczym i późniejszej wodoodporności
- Doskonała ochrona przed korozją i utlenianiem oraz skuteczność smarowania
- Brak konieczności odtłuszczania przed uruchomieniem, gdyż toleruje wszelkie smary
- Odporność na wodę i działanie czynników atmosferycznych, nadaje się do wszystkich stref klimatycznych
- Możliwość spawania bez odtłuszczania
- Łatwość usuwania przed malowaniem
- Wersja w sprayu OKS 2301



© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

# OKS 2300
## Płyn do ochrony form

### Wskazówki na temat zastosowania

W celu uzyskania optymalnego działania najpierw oczyścić powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a następnie uniwersalnym środkiem czyszczącym OKS 2610/OKS 2611. Powierzchnie muszą być metalicznie błyszczące i suche. OKS 2300 przed użyciem starannie wymieszać. Aplikacja wykonuje się optymalnie metodą zanurzenia lub natryskiwanie, w szczególnych przypadkach również przez ręczne nanoszenie równomiernie cienkiej warstwy na przygotowaną powierzchnię. Przed użyciem OKS 2301 silnie wstrząsnąć. Natryskiwać równomiernie z odległości 20-30 cm. Unikać miejscowych nadmiarów. Czasy schnięcia według poniższych danych technicznych.

### Opakowanie dostawy

- 5 l Kanister
- 25 l Kanister
- 200 l Beczka

### Dane techniczne

| | Norma | Warunek | Jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **Skład** | | | | |
| Rozpuszczalnik | | | | Benzyna do czyszczenia |
| Stałe materiały smarujące | | | | Wosk syntetyczny |
| Dodatki | | | | Ochrona antykorozyjna |
| **Dane techniki zastosowań** | | | | |
| Dolna temperatura robocza | | | °C | -40 |
| Górna temperatura robocza | | | °C | 70 |
| Optymalna grubość warstwy | DIN 50 981/50 984 | DIN 50 982-2 | µm | > 10 |
| Pokrycie powierzchni | | | m²/l | ok. 20 |
| Temperatura obróbki | | | °C | 20-25 |
| Czas schnięcia | | 20°C | min | 6 |
| Kolor | | | | zielonkawy |
| Gęstość (przy 20°C) | DIN EN ISO 3838 | | g/cm³ | 0,8 |
| Test odporności na słoną mgłę | DIN EN ISO 9227 | Grubość warstwy 50 µm | h | > 1.000 |

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
**www.oks-germany.com**

a brand of FREUDENBERG

Informacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniom i doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podanie wskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktować w sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatność naszych produktów do określonego zastosowania oraz za określone właściwości naszych produktów przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ogranicza się zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody wtórne. Przed zastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowania postępu. ® = zarejestrowany znak towarowy
**Karta bezpieczeństwa** dla przemysłowych i gospodarczych użytkowników jest dostępna do pobrania pod www.oks-germany.com.
W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta i serwis techniczny są do Państwa dyspozycji.



© OKS Spezialschmierstoffe GmbH